


# VersaMax обзор

## Модульный ПЛК и система ввода/вывода

- До 256 местных I/O (до 8 модулей) и до 4096 расширяемых I/O (до 8 корзин расширения протяженностью до 750м)
- Поддержка интерфейсов Modbus RTU/TCP, Profibus, DeviceNet, Genius, Ethernet, AS-i. Варианты модулей LT на диапазон -40...+60°C
- Всего 4 модели CPU, 16 моделей шасси, 33 модели DI/DO, 20 моделей AI/AO. Горячая замена модулей

## Основные особенности

- 34/42/128К пользовательской памяти
- Скорость выполнения битовых операций 0,8 мс/Кбайт (типовая)
- Стыкующиеся и выносные шасси и клеммники под винт, пружинные, компактные для вертикального размещения

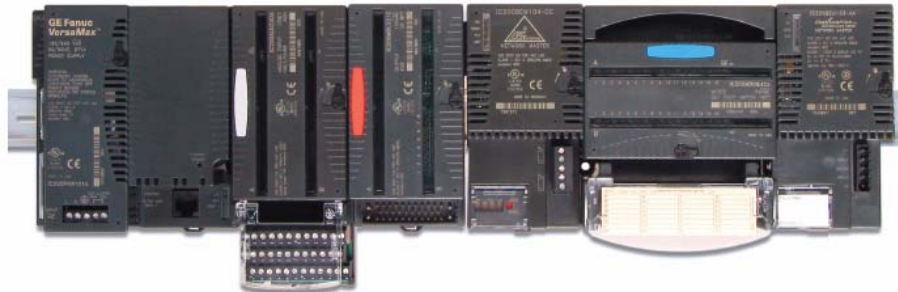

- ПИД, операции с плавающей точкой и подпрограммы, программирование на языках LD и IL
- CPU до 3-х портов RS-232, 485 и Ethernet. Поддержка Modbus RTU/SNP Master/Slave и Serial I/O